

## Katalogový list překližka vodovzdorná nefoliovaná Welde

### *Rozměry desek*

- Délka, mm: 2500
- Šíře, mm: 1250
- Tloušťky, mm: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 21; 24; 28; 30

Ostatní tloušťky a rozměry možné na vyžádání.

### *Jakosti krycí dýhy (kvalita E, I, II, III, IV)*



#### **Welde s.r.o.**

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice  
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: [www.welde.cz](http://www.welde.cz), e-mail: [info@welde.cz](mailto:info@welde.cz)  
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

Kategorie charakteristiky		Vzhled třídy					
		E	I	II	III	IV	
<b>Suky</b>		Prakticky chybí	3/m <sup>2</sup> povoleny	Povolené			
<b>Zdravé suky</b>			Povoleno až do jednotlivých průměru:				
			15 mm za předpokladu, jejich kumulativní průměr nepřesahuje 30 mm/m <sup>2</sup>	50 mm	60 mm	Povoleny, ale viz poznámka.	
			Takové suky mohou být se za předpokladu, že jsou:				
			velmi mírný	nepatrný			
<b>Nezdravé nebo vypadlé suky a díry po sucích</b>			Povoleno až do jednotlivých průměru:				
			6 mm, pokud naplní a až do počtu 2/m <sup>2</sup>	5 mm, pokud neopravený 25 mm, pokud naplní a až do počtu 6/m <sup>2</sup>	40 mm	Povoleny, ale viz poznámka.	
<b>Spáry a praskliny</b>			<b>otevřené</b>		Přípustné, pokud méně než:		
			1 / 16	1 / 3	½	Délka neomezená	
			panelových délka až individuální šířka:				
		3 mm	10 mm	15 mm	25 mm		
		a až do počtu:					
		3 / m	3 / m	3 / m	neomezený		
		šířka					
		pokud je řádně vyplněna	Všechny spáry větší než 2 mm, musí být vyplněny				
		<b>uzavřené</b>		Povolené			
<b>Vady způsobené hmyzem, a parazitujícími rostlinami</b>		Není povoleno	Není povoleno	Vady od parazitických rostlin nejsou povoleny. Po hmyzu díry povoleny až do:		Povoleny, ale viz poznámka.	
				o průměru 3 mm svisle k rovině panelu až do počtu 10/m <sup>2</sup>	šířka do 15 mm a délce 60 mm až do několika 3/m <sup>2</sup>		
<b>Smolníky a suky s kůrou</b>			Není povoleno	Povoleny až do šířky		Povoleny, ale viz poznámka.	
			6 mm, pokud jsou řádně vyplněny	40 mm			
<b>Zásmolky</b>		Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené			
<b>Nesrovnalosti ve struktuře dřeva</b>		Prakticky chybí	Povolené		Povolené		
			když velmi mírné	pokud mírné			
<b>Zabarvení dřeva</b>			Povolená, pokud s nízkým kontrastem		Povolené		
<b>Hniloba</b>		Není povoleno	Není povoleno				

**Poznámka:** Charakteristiky přirozená dřeva jedl povoleno za předpokladu, že nenarušují provozuschopnost panelu.

Kategorie vad	Vzhled třídy
---------------	--------------

**Welde s.r.o.**

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice  
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz  
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

	E	I	II	III	IV	
<b>Otevřené spáry</b>		Není povoleno	Povoleny až do šířky:			
			3 mm	10 mm	25 mm	
			a až do počtu:			
			1 / m	2 / m	neomezený	
		V hraně desky				
			vyplněna, pokud více než 1 mm na šířku	nevyplněné	nevyplněné	
<b>Přesahy</b>		Není povoleno	Povoleny až do počtu 1/m <sup>2</sup> a do 100 mm délky	Povoleny až do počtu 2/m <sup>2</sup>	Povoleny, ale i viz poznámka	
<b>Puchýře</b>		Není povoleno				
<b>Dutiny, obtisky a hrboly</b>	Není povoleno	Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené		
<b>Drsnost</b>		Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené		
<b>Probroušení krycí dýhy</b>		Není povoleno			Povoleny až do:	
					1%	5%
					ale viz poznámka	
<b>Lepidlo penetrace</b>		Není povoleno	Povolené pokud mírné a občasné	až do rozsahu 5% povrchu panelu	Povoleny, ale i viz poznámka	
<b>Cizí částice</b>		Není povoleno	Železné částice nejsou povoleny			
<b>Opravy</b> a) Dřevěné zátky b) podložky c) Syntetická výplně	Prakticky bez závad	Přípustné, pokud jsou správně provedena a pevně naplněny do počtu:				
		5/m <sup>2</sup>	neomezený			
	Není povoleno	Není povoleno	je dovoleno s limity kategorie, do které se nejvíce podobá		neomezený	
<b>Vady na okrajích panelu kvůli broušení nebo řezání</b>	Prakticky bez závad	Povoleny až do			Povoleny, ale i viz poznámka	
		2 mm	5 mm	5 mm		
		od okraje				
<b>Jiné vady</b>		Chcete-li být považován za kategorii, která se nejvíce podobají				
<b>POZNÁMKA:</b> Výrobní vady jsou přípustné za předpokladu, že nenarušují provozuschopnost panelu.						

## Lepení desek

- exteriérové
- Emisní třída E1


### Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice  
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz  
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

## Fyzikálně mechanické vlastnosti

№	Kritérium	Specifikace dých
		Celotopol (dunajská delta)
1.	Hustota, kg/m <sup>3</sup>	480 - 500
2.	Ohybový modul elasticity, N/mm <sup>2</sup> : - Rovnoběžně s vlákny E	4900
	- Kolmo na vlákna E ⊥	4000
3.	Ohybová pevnost v N/mm <sup>2</sup> : - Rovnoběžně s vlákny Ω	40
	- Kolmo na vlákna Ω ⊥	30

Překližka WELDE je navržena jako odolná a přitom lehká deska. Používá se jako konstrukce podlah, součást regálových systémů nebo jako deska pro výrobu beden.

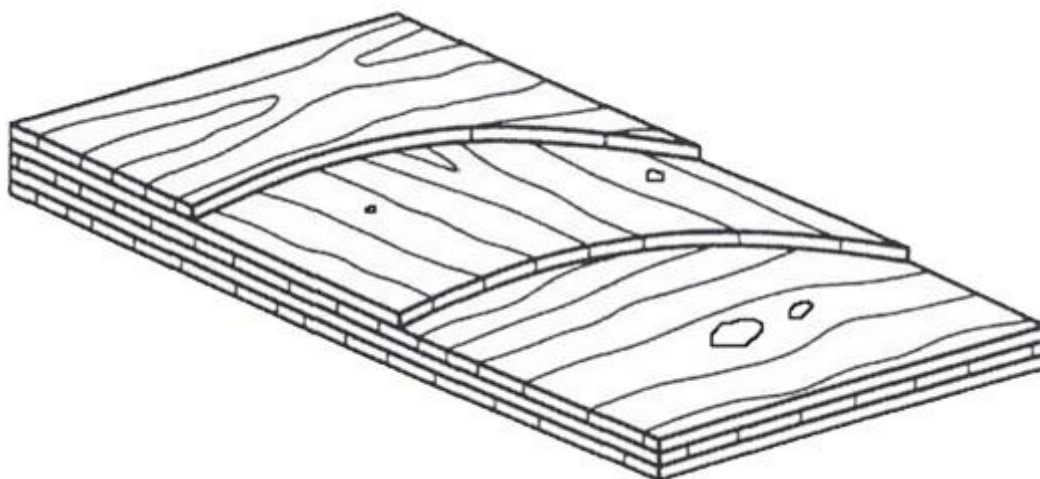

### Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice  
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: [www.welde.cz](http://www.welde.cz), e-mail: [info@welde.cz](mailto:info@welde.cz)  
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425