

Katalogový list překližka vodovzdorná nefoliovaná Welde

Rozměry desek

- Délka, mm: 2500
- Šíře, mm: 1250
- Tloušťky, mm: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 21; 24; 28; 30

Ostatní tloušťky a rozměry možné na vyžádání.

Jakosti krycí dýhy (kvalita E, I, II, III, IV)



Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

Kategorie charakteristiky		Vzhled třídy					
		E	I	II	III	IV	
Suky		Prakticky chybí	3/m2 povoleny	Povolené			
Zdravé suky			Povoleno až do jednotlivých průměru:				
			15 mm za předpokladu, jejich kumulativní průměr nepřesahuje 30 mm/m2	50 mm	60 mm	Povoleny, ale viz poznámka.	
			Takové suky mohou být se za předpokladu, že jsou:				
			velmi mírný	nepatrný			
Nezdravé nebo vypadlé suky a díry po sucích			Povoleno až do jednotlivých průměru:				
			6 mm, pokud naplní a až do počtu 2/m2	5 mm, pokud neopravený 25 mm, pokud naplní a až do počtu 6/m2	40 mm	Povoleny, ale viz poznámka.	
Spáry a praskliny	otevřené		Přípustné, pokud méně než:				
		1 / 16	1 / 3	½	Délka neomezená		
		panelových délka až individuální šířka:					
		3 mm	10 mm	15 mm	25 mm		
		a až do počtu:					
		3 / m	3 / m	3 / m	neomezený		
		šířka					
		pokud je řádně vyplněna	Všechny spáry větší než 2 mm, musí být vyplněny				
	uzavřené	Povolené					
Vady způsobené hmyzem, a parazitujícími rostlinami		Není povoleno	Není povoleno	Vady od parazitických rostlin nejsou povoleny. Po hmyzu díry povoleny až do:		Povoleny, ale viz poznámka.	
	o průměru 3 mm svisle k rovině panelu až do počtu 10/m2		šířka do 15 mm a délce 60 mm až do několika 3/m2				
Smolníky a suky s kůrou			Není povoleno	Povoleny až do šířky		Povoleny, ale viz poznámka.	
			6 mm, pokud jsou řádně vyplněny	40 mm			
Zásmolky		Prakticky chybí	Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené		
Nesrovnalosti ve struktuře dřeva			Povolené	Povolené			
Zabarvení dřeva			když velmi mírné	pokud mírné			
			Povolena, pokud s nízkým kontrastem		Povolené		
Hniloba		Není povoleno	Není povoleno				
Poznámka: Charakteristiky přirozená dřeva jedn povoleno za předpokladu, že nenarušují provozuschopnost panelu.							

Kategorie vad	Vzhled třídy
---------------	--------------

Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

	E	I	II	III	IV
Otevřené spáry	Není povoleno	Není povoleno	Povoleny až do šířky:		
			3 mm	10 mm	25 mm
			a až do počtu:		
			1 / m	2 / m	neomezený
		V hraně desky			
			vyplněna, pokud více než 1 mm na šířku	nevyplněné	nevyplněné
Přesahy		Není povoleno	Povoleny až do počtu 1/m2 a do 100 mm délky	Povoleny až do počtu 2/m2	Povoleny, ale i viz poznámka
Puchýře		Není povoleno			
Dutiny, obtisky a hrboly		Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené	
Drsnost		Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené	
Probroušení krycí dýhy	Není povoleno	Není povoleno		Povoleny až do:	
				1%	5%
				ale viz poznámka	
Lepidlo penetrace	Není povoleno	Není povoleno	Povolené		Povoleny, ale i viz poznámka
		pokud mírné a občasné	až do rozsahu 5% povrchu panelu		
Cizí částice	Není povoleno	Železné částice nejsou povoleny			
Opravy a) Dřevěné zátky b) podložky c) Syntetická výplně	Prakticky bez závad	Přípustné, pokud jsou správně provedena a pevně naplněny do počtu:			
	Není povoleno	5/m2	neomezený		
		Není povoleno	je dovoleno s limity kategorie, do které se nejvíce podobá		
Vady na okrajích panelu kvůli broušení nebo řezání	Prakticky bez závad	Povoleny až do			Povoleny, ale i viz poznámka
		2 mm	5 mm	5 mm	
		od okraje			
Jiné vady		Chcete-li být považován za kategorii, která se nejvíce podobají			
POZNÁMKA: Výrobní vady jsou přípustné za předpokladu, že nenarušují provozuschopnost panelu.					

Lepení desek

- exteriérové
- Emisní třída E1


Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

Fyzikálně mechanické vlastnosti

№	Kritérium	Specifikace dých
		Celotopol (dunajská delta)
1.	<i>Hustota, kg/m³</i>	480 - 500
2.	<i>Ohybový modul elasticity, N/mm²: - Rovnoběžně s vlákny E</i>	4900
	<i>- Kolmo na vlákna E_⊥</i>	4000
3.	<i>Ohybová pevnost v N/mm²: - Rovnoběžně s vlákny Ω</i>	40
	<i>- Kolmo na vlákna Ω_⊥</i>	30

Překližka WELDE je navržena jako odolná a přitom lehká deska. Používá se jako konstrukce podlah, součást regálových systémů nebo jako deska pro výrobu beden.

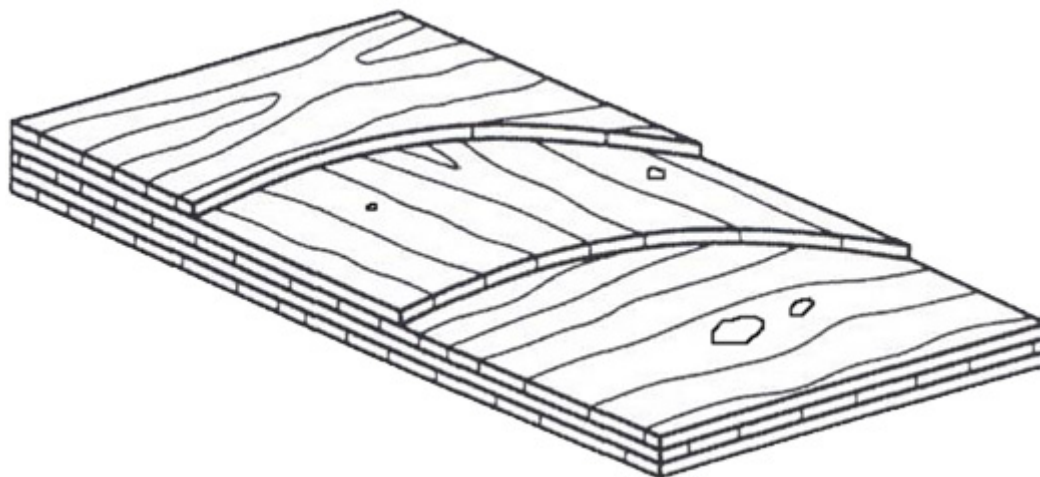

Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425