

Katalogový list překližka vodovzdorná nefoliovaná ROBUSTA

Rozměry desek

- Délka, mm: 2500
- Šíře, mm: 1250
- Tloušťky, mm: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 21; 24; 28; 30

Ostatní tloušťky a rozměry možné na vyžádání.

Jakosti krycí dýhy (kvalita E, I, II, III, IV)



Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

Kategorie charakteristiky		Vzhled třídy				
		E	I	II	III	IV
Suky		Prakticky chybí	3/m ² povoleny	Povolené		
Zdravé suky			Povoleno až do jednotlivých průměru:			
			15 mm za předpokladu, jejich kumulativní průměr nepřesahuje 30 mm/m ²	50 mm	60 mm	Povoleny, ale viz poznámka.
			Takové suky mohou být se za předpokladu, že jsou:			
			velmi mírný	nepatrný		
Nezdravé nebo vypadlé suky a díry po sucích			Povoleno až do jednotlivých průměru:			
			6 mm, pokud naplní a až do počtu 2/m ²	5 mm, pokud neopravený 25 mm, pokud naplní a až do počtu 6/m ²	40 mm	Povoleny, ale viz poznámka.
Spáry a praskliny			Přípustné, pokud méně než:			
otevřené			1 / 16	1 / 3	½	Délka neomezená
			panelových délka až individuální šířka:			
		3 mm	10 mm	15 mm	25 mm	
		a až do počtu:				
		3 / m	3 / m	3 / m	neomezený	
		šířka	pokud je řádně vyplněna			
uzavřené		Povolené				
Vady způsobené hmyzem, a parazitujícími rostlinami		Není povoleno	Není povoleno	Vady od parazitických rostlin nejsou povoleny. Po hmyzu díry povoleny až do:		
				o průměru 3 mm svíse k rovině panelu až do počtu 10/m ²	šířka do 15 mm a délce 60 mm až do několika 3/m ²	
Smolníky a suky s kůrou		Není povoleno	Povoleny až do šířky		Povoleny, ale viz poznámka.	
			6 mm, pokud jsou řádně vyplněny	40 mm		
Zásmolky		Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené		
Nesrovnalosti ve struktuře dřeva		Prakticky chybí	Povolené		Povolené	
			když velmi mírné	pokud mírné		
Zabarvení dřeva			Povoleny, pokud s nízkým kontrastem		Povolené	
Hniloba		Není povoleno	Není povoleno			
Poznámka: Charakteristiky přirozená dřeva jedl povoleno za předpokladu, že nenarušují provozuschopnost panelu.						

Kategorie vad	Vzhled třídy
---------------	--------------

Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

	E	I	II	III	IV
Otevřené spáry		Není povoleno	Povoleny až do šířky:		
			3 mm	10 mm	25 mm
			a až do počtu:		
			1 / m	2 / m	neomezený
		V hraně desky			
		vyplněna, pokud více než 1 mm na šířku	nevyplněné	nevyplněné	nevyplněné
Přesahy		Není povoleno	Povoleny až do počtu 1/m ² a do 100 mm délky	Povoleny až do počtu 2/m ²	Povoleny, ale i viz poznámka
Puchýře	Není povoleno	Není povoleno			
Dutiny, obtisky a hrboly		Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené	
Drsnost		Není povoleno	Přípustné, pokud mírné	Povolené	
Probroušení krycí dýhy		Není povoleno	Povoleny až do:		1%
					ale viz poznámka
Lepidlo penetrace		Není povoleno	Povolené pokud mírné a občasné	až do rozsahu 5% povrchu panelu	Povoleny, ale i viz poznámka
Cizí částice		Není povoleno	Železné částice nejsou povoleny		
Opravy a) Dřevěné zátky b) podložky c) Syntetická výplně	Prakticky bez závad	Přípustné, pokud jsou správně provedena a pevně naplněny do počtu:			
		5/m ²	neomezený		
	Není povoleno	Není povoleno	je dovoleno s limity kategorie, do které se nejvíce podobá		neomezený
Vady na okrajích panelu kvůli broušení nebo řezání	Prakticky bez závad	Povoleny až do			Povoleny, ale i viz poznámka
		2 mm	5 mm	5 mm	
Jiné vady		Chcete-li být považován za kategorii, která se nejvíce podobají			
POZNÁMKA: Výrobní vady jsou přípustné za předpokladu, že nenarušují provozuschopnost panelu.					

Lepení desek

- exteriérové
- Emisní třída E1


Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

Fyzikálně mechanické vlastnosti

№	Kritérium	Specifikace dých
		Celotopol (dunajská delta)
1.	<i>Hustota, kg/m³</i>	480 - 500
2.	<i>Ohybový modul elasticity, N/mm²: - Rovnoběžně s vlákny E </i>	4900
	<i>- Kolmo na vlákna E ⊥</i>	4000
3.	<i>Ohybová pevnost v N/mm²: - Rovnoběžně s vlákny Ω </i>	40
	<i>- Kolmo na vlákna Ω ⊥</i>	30

Překližka ROBUSTA je navržena jako odolná a přitom lehká deska. Používá se jako konstrukce podlah, součást regálových systémů nebo jako deska pro výrobu beden.

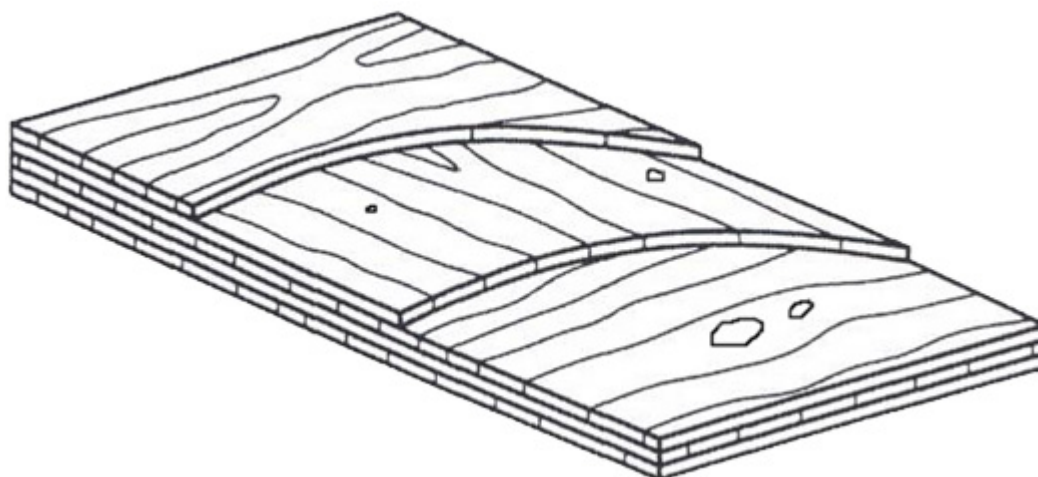

Welde s.r.o.

Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Areál Moravanu, Letiště 1578, Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425